



*Схема сборки
теневой конструкции серии
«Пагода»
(размерный ряд: 3x3 4x4 5x5 6x6)*

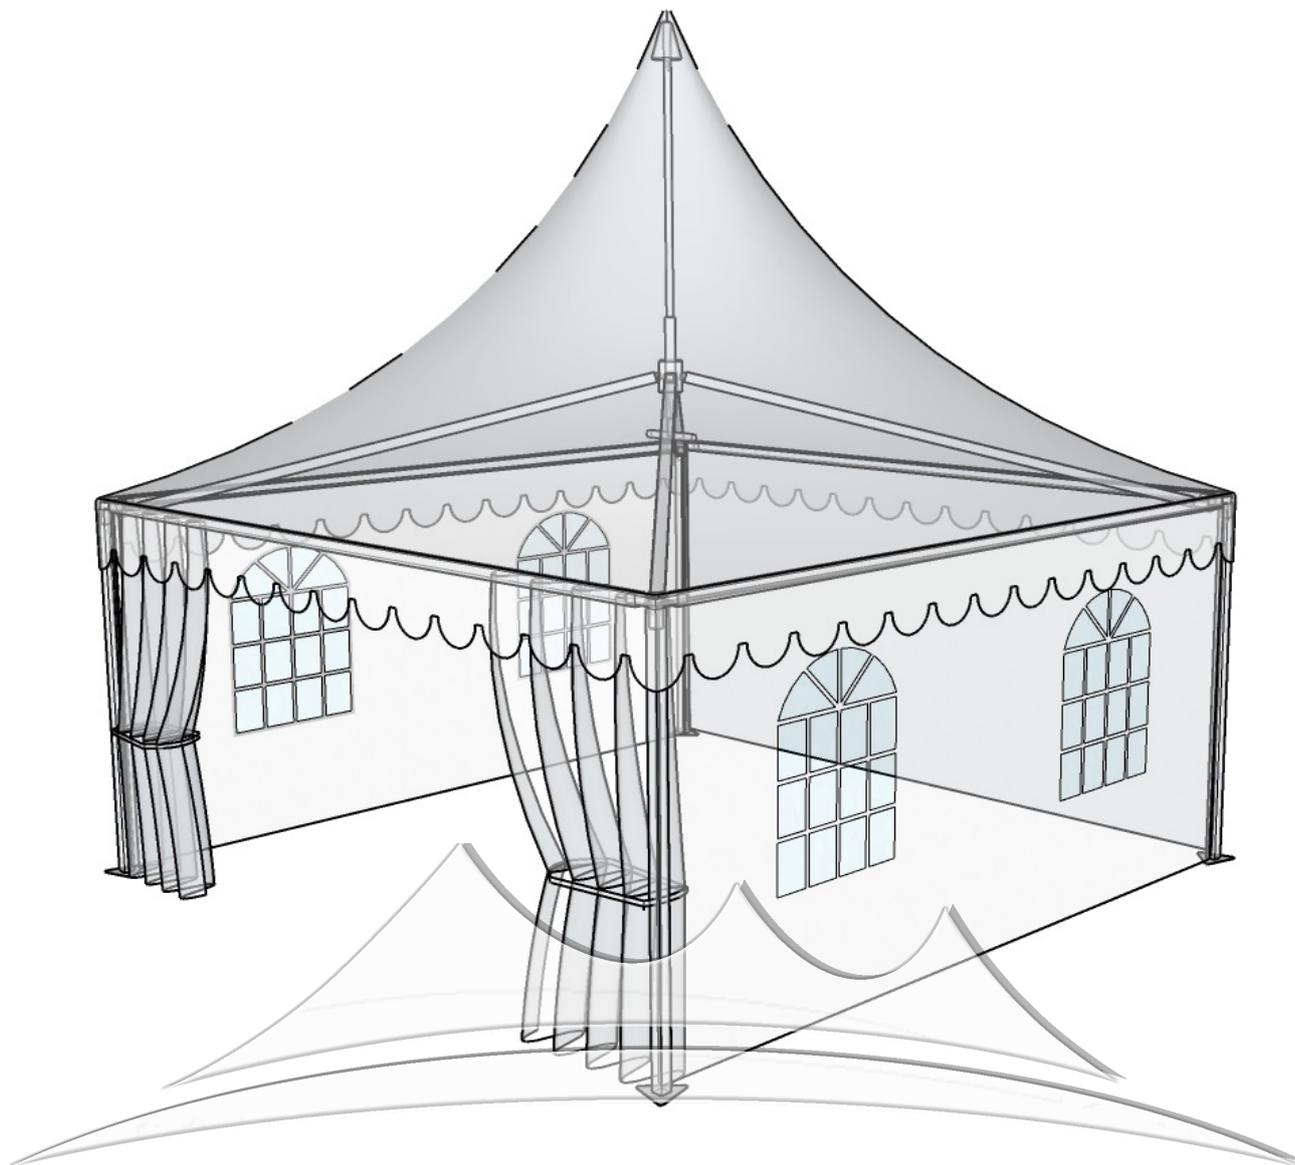

ШАТЕР-ТЕНТ


Комплектация конструкции

<i>№п/п</i>	<i>Наименование элемента</i>	<i>Кол-во, шт.</i>
<i>1</i>	<i>Опора в сборе</i>	<i>4</i>
<i>2</i>	<i>Рамный профиль</i>	<i>4</i>
<i>3</i>	<i>Фитинг соединительный</i>	<i>4</i>
<i>4</i>	<i>Распорки (стропила)</i>	<i>4</i>
<i>5</i>	<i>Центральный фитинг с натяжителем</i>	<i>1</i>
<i>6</i>	<i>Натяжная штанга с конусом</i>	<i>1</i>
<i>7</i>	<i>Тент кровли с замками из кедера</i>	<i>1</i>
<i>8</i>	<i>Стена ПВХ с окном</i>	<i>2</i>
<i>9</i>	<i>Стена ПВХ глухая</i>	<i>2</i>

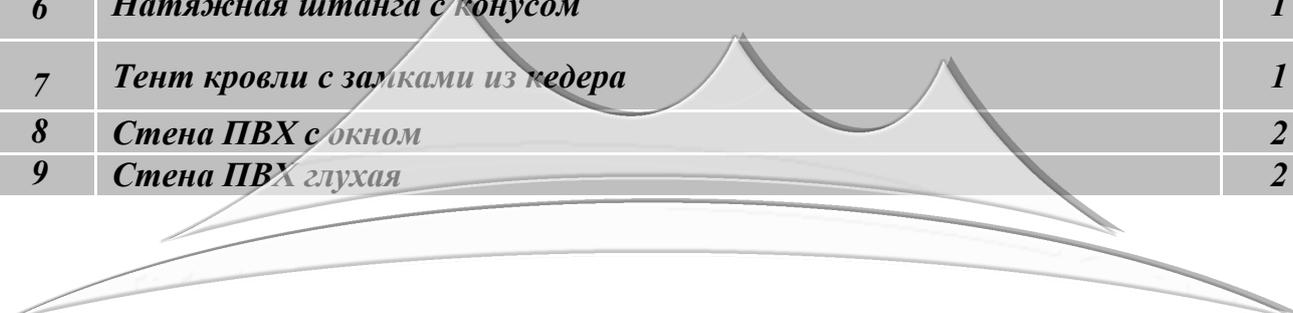


ШАТЕР-ТЕНТ

Основные элементы каркаса

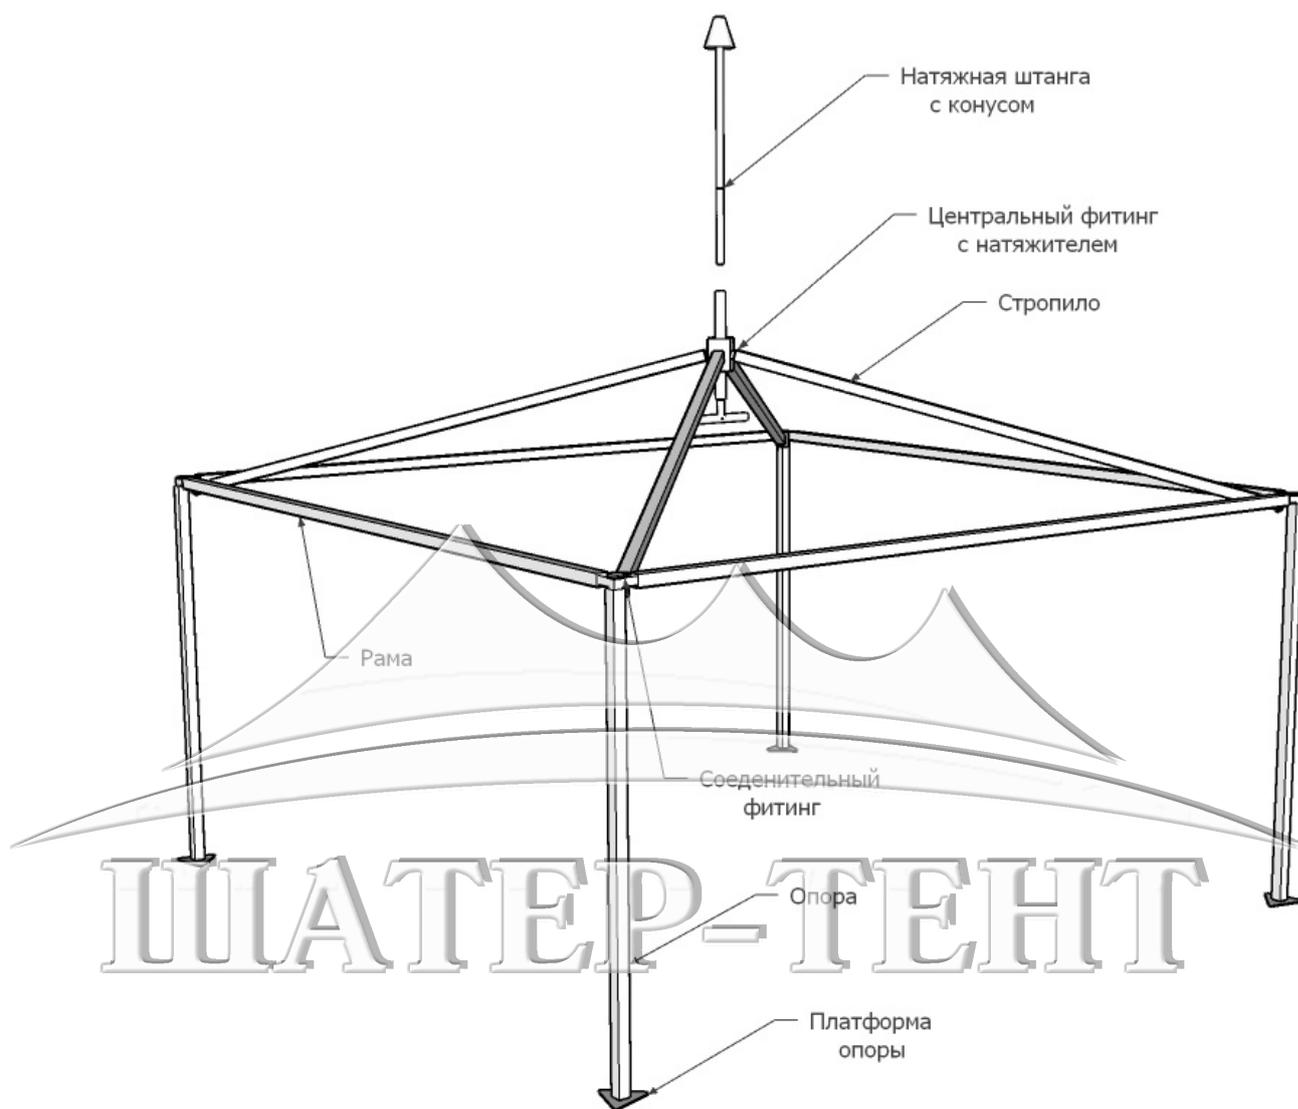


1. Монтаж кровли


Из рамного профили при помощи соединительных фитингов собрать квадрат.

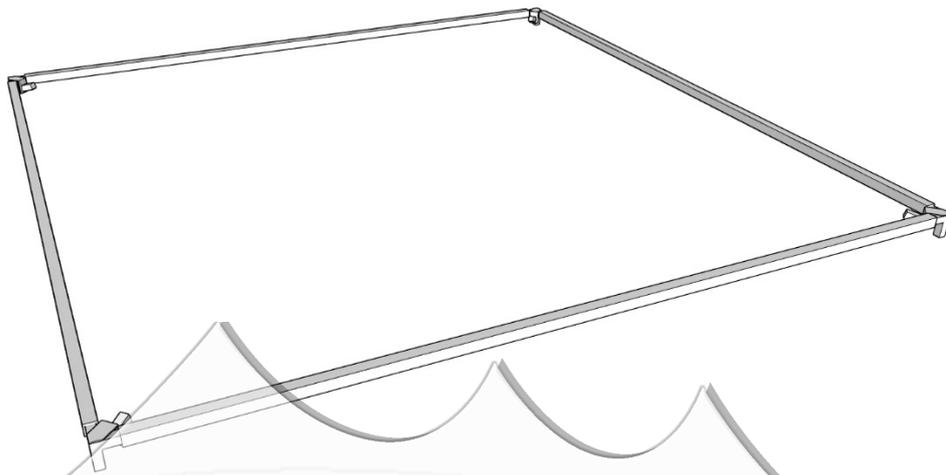

Поставить распорки (стропила) из профильной трубы 35x35 мм и соединить их с центральным фитингом с натяжителем. Винт натяжителя опустить максимально вниз.

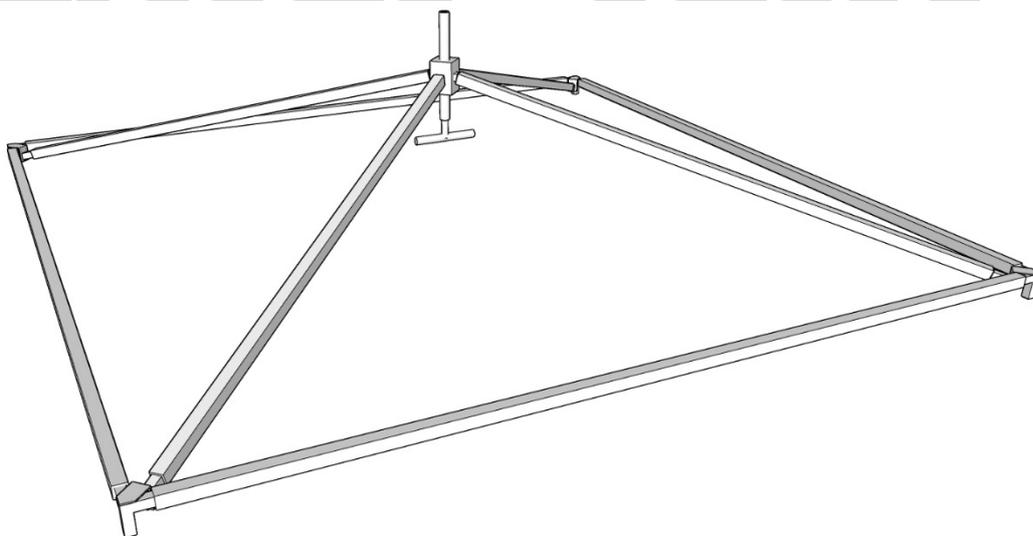


замков из кедера.

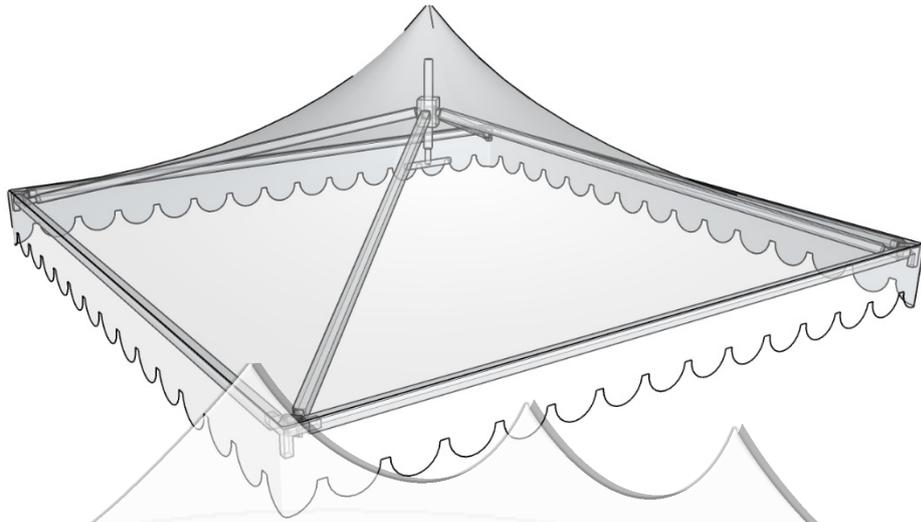

Вставить в центральный фитинг штангу с конусом т.о., чтобы центральная часть тента крыши расположилась на конусе .


ШАТЕР-ТЕНТ

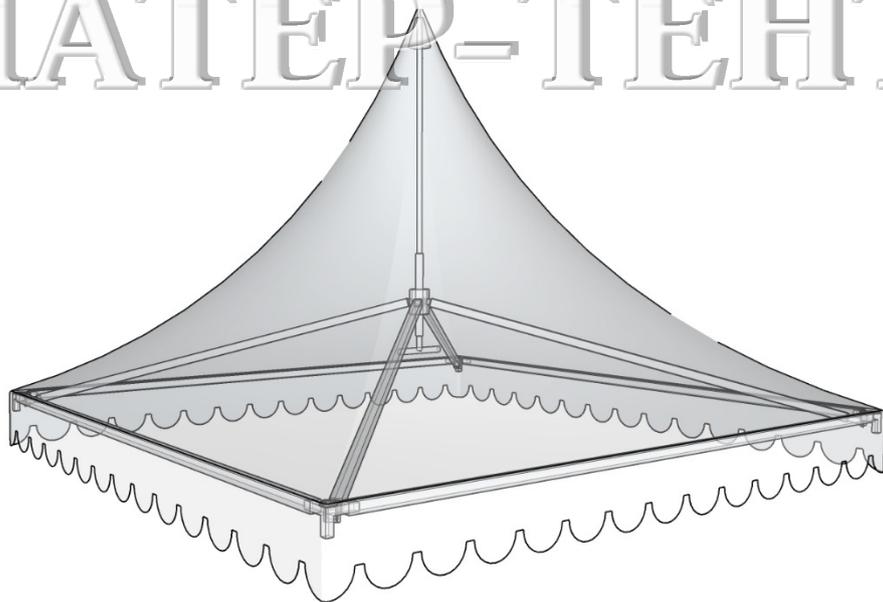


Натянуть тент кровли с помощью винтового элемента до состояния, когда на поверхности тента исчезнут складки и морщины.

2. *Монтаж опор и стен*


Подняв одну сторону собранной кровли, необходимо одновременно вставить пару опор в угловые соединительные узлы до срабатывания фиксирующего устройства .

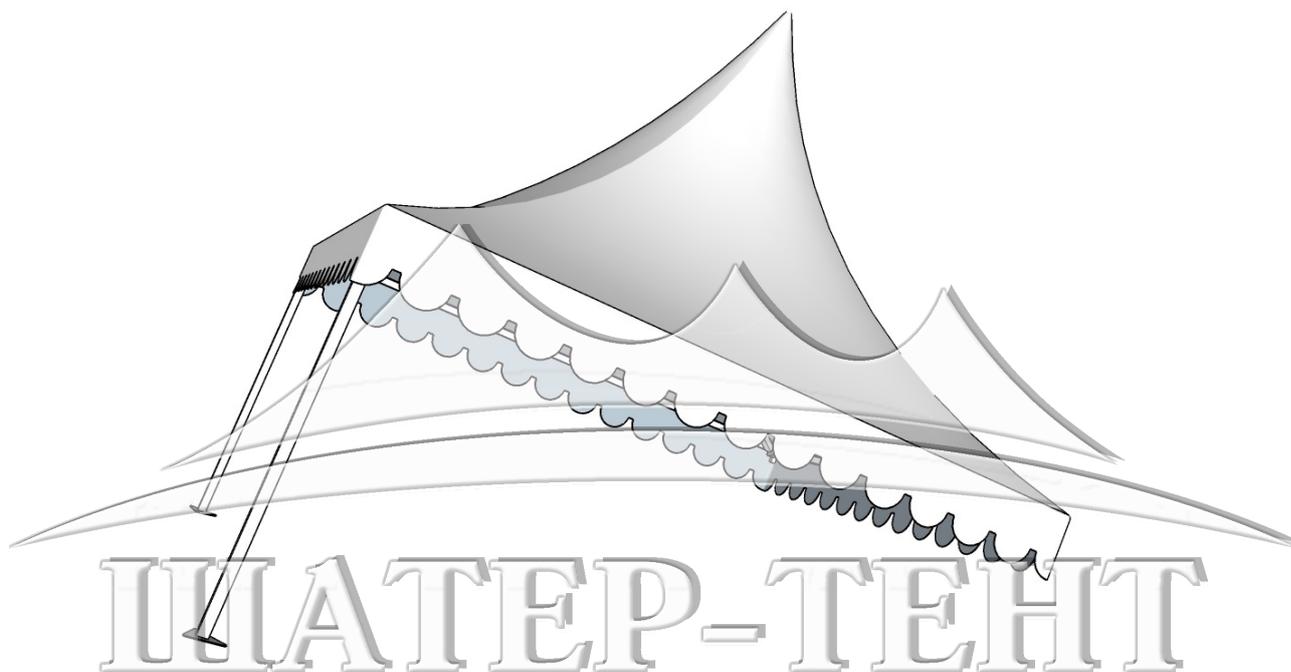

Поднять противоположную сторону кровли и, удерживая её со стремянки, вставить вторую пару опор до срабатывания фиксирующего устройства .

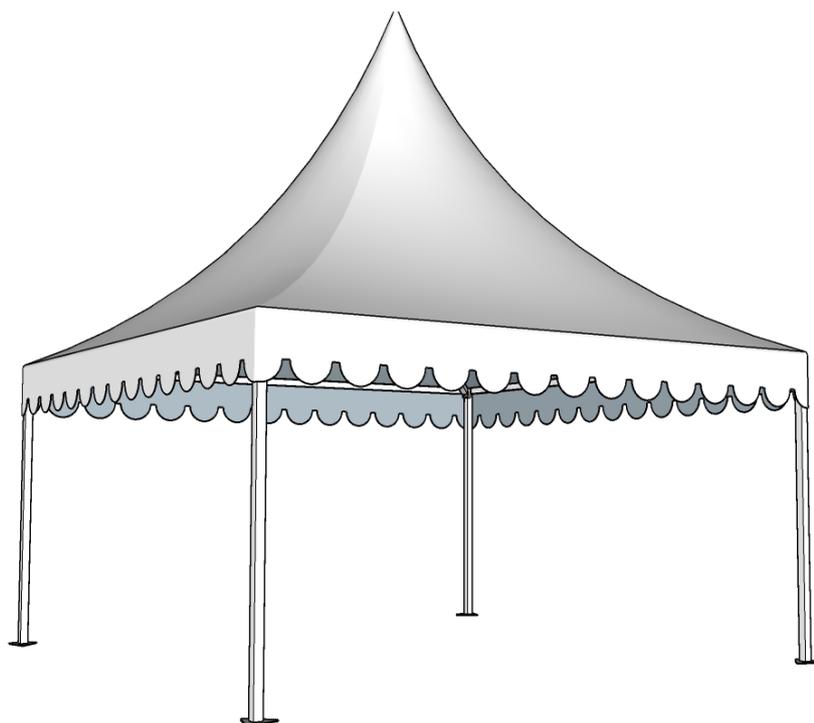

Поочередно смонтировать стены. Для этого необходимо сперва продеть их верхнюю кромку с фрагментами кедера в профиль рамы, затем, одновременно со стремянок, продеть боковые стороны по каналам профиля опор сверху-вниз.

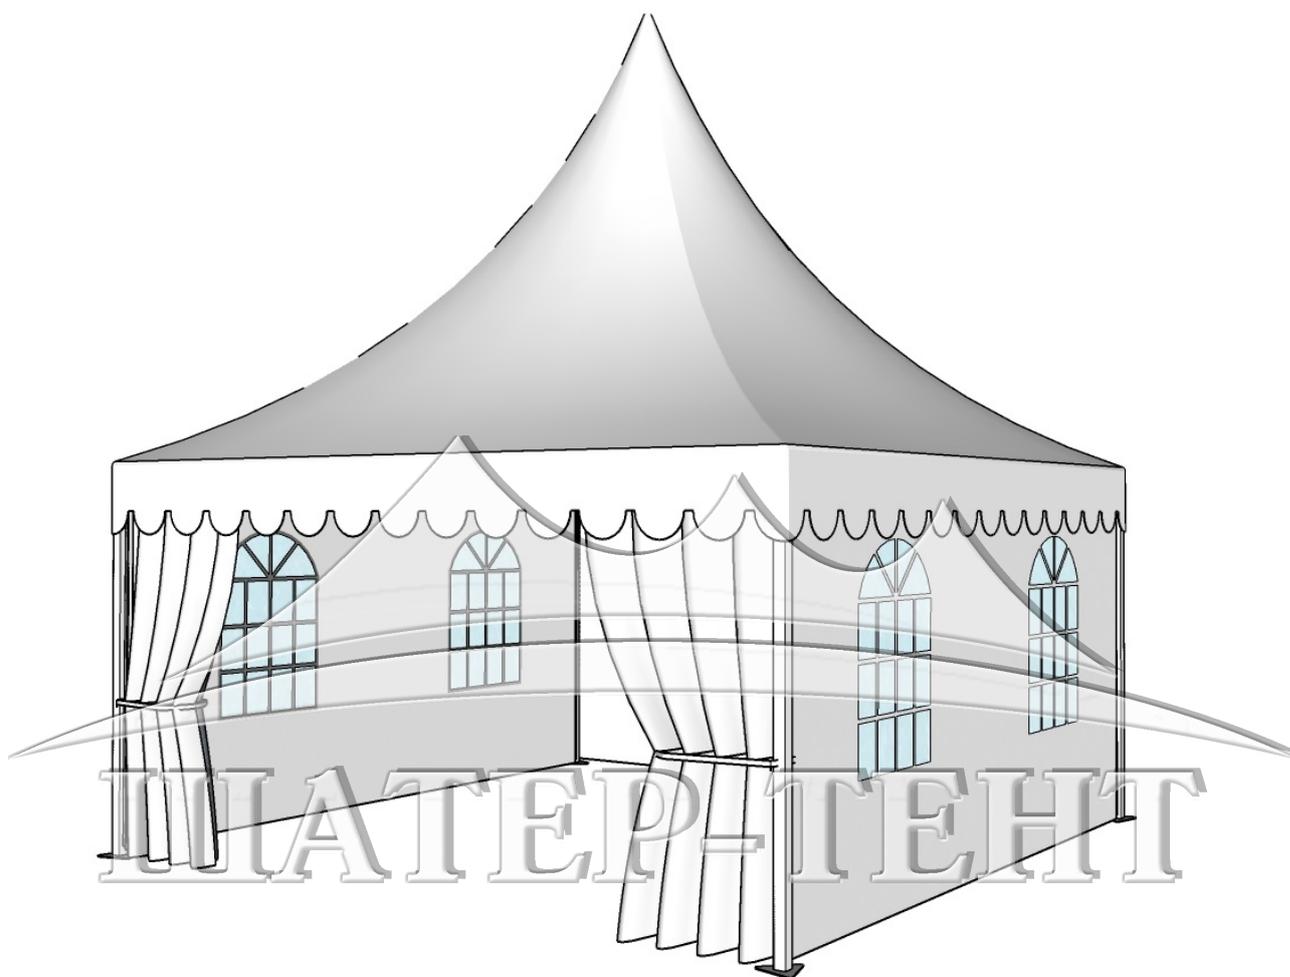

Проверить правильность расположения платформ опор и при необходимости закрепить их анкерами либо грунтовыми гвоздями.

Монтаж считается завершенным, когда конструкция собрана, платформы — на анкерах, все части тента закреплены.

При необходимости принять меры по очистке поверхностей от возможных загрязнений, возникших вследствие монтажа



Проектирование • Производство • Продажа шатров
☎ 8 (495) 999-86-83 ✉ sha-tent@yandex.ru 🌐 www.шатер-тент.рф